

樹脂製内窓 プラマードU

今ある窓の内側にプラス。高性能をプラス。



今ある窓はそのまま。窓の簡単リフォームで快適な暮らしをお届けします。

今ある窓はそのままに、その内側の木枠に樹脂サッシを直接取り付ける「樹脂製内窓 プラマードU」。冷暖房効果を高め、いやな結露の発生を低減する優れた断熱性と、防音サッシと同等の遮音性の効果を発揮し、一年中快適に過ごせます。今お使いの窓はそのままいかした後付け施工なので、工事はわずか半日で終了します。

工事はわずか1~2時間



プラマードUの優れた3つの効果

断熱・省エネ

熱貫流率 2.5Kcal/m²・h・°C以下

断熱性 H-4
気密性 A-4

灯油消費量約3分の1

一般サッシにプラマードUを使用すれば、断熱性能が2.83倍に上がります。一般のサッシ（一重サッシ）の場合、一冬に窓を通して失う熱量は848万Kcal（灯油換算953リットル）。これに対し一般サッシにプラマードUを併用した場合は326万Kcal（灯油換算367リットル）。灯油586リットルも節約できます。




防音効果

遮音性 T-4

騒音を40dBカット

極めてうるさい交差点や街の騒音は80dB、日常生活で望ましい範囲（例：静かな公園、静かな事務所など）は40dB。プラマードUはその差を40dBカット。また、ピアノの演奏音や赤ちゃんの泣き声など、室内の音も外へ漏れにくくなります。

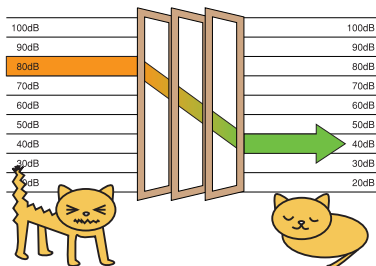


防露効果

アルミに対して樹脂の熱伝導率

熱伝導率 1/1000


結露を低減して、住まいは長持ち

窓ガラスの結露は掃除も大変なうえ、住まいを傷める原因になります。樹脂でつくられた「プラマードU」なら断熱効果も非常に高く、不快な結露を低減して住まいを長持ちさせます。

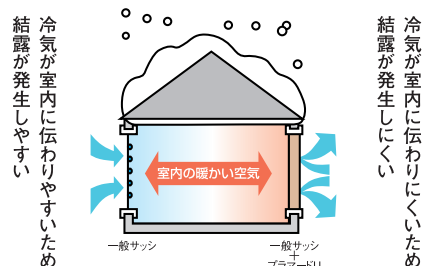

熱伝導率の低いオール樹脂製窓

熱伝導率の低いオール樹脂製内窓で、断熱・防音・防露効果を向上。複層ガラス仕様の場合は、更に高い効果を発揮します。お住まいの環境や条件に合わせて、単板ガラス仕様と複層ガラス仕様から選択していただけます。

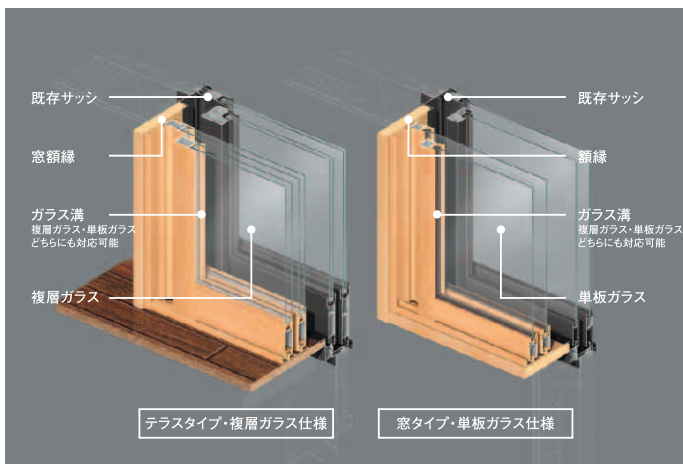

ラインアップ



カラーバリエーション

